



STERYLIS BASIC to linia urządzeń bez generatora ozonu, wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C oraz dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura pomieszczenia dla dezynfekcji **UV-C**

100 m³



TRYB PRACY:



Filtracja



Dezynfekcja UV-C



Dezynfekcja **UV-C** - tryb cichy

DANE TECHNICZNE:

TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C

| | |
|---|-----------------------|
| Zalecana kubatura pomieszczenia dezynfekowanego (przy założeniu pracy urządzenia 24 g/doba) | 100 m ³ |
| Maksymalna dawka promieniowania UV-C | 93 J/m ² |
| Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C | 260 m ³ /h |
| Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C | 50 dB(A) |


TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C

| | |
|--|----------------------|
| Maksymalna dawka promieniowania UV-C | 127 J/m ² |
| Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy) | 43 dB(A) |

TRYB FILTRACYJNY

| | |
|--|-----------------------|
| Wydajność wentylatora tryb filtracyjny | 260 m ³ /h |
| Poziom hałasu tryb filtracyjny | 50 dB(A) |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Lampa UV | TAK |
| Rodzaj lampy UV | Sterylizacyjna UV-C λ= 253,7 nm |
| Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C | 72 W |
| Trwałość lamp UV | 9000 h |
| Całkowita moc promienista źródeł UV-C | 19 W |

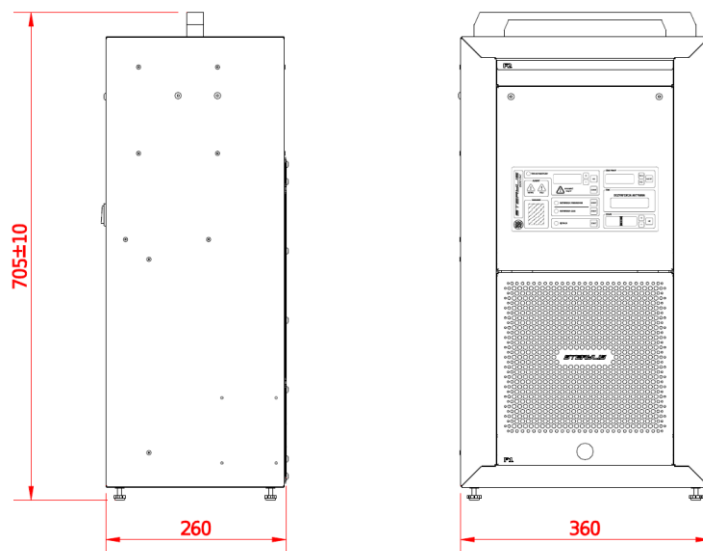

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Filtrowanie powietrza | 2-stopniowe |
| Rodzaj wentylatora | promieniowy |
| Silnik wentylatora | w zamkniętej obudowie |
| Typ | przepływowy |
| Zasilanie | 230 V (AC), 50 Hz |
| Prąd znamionowy | 0,6 A |
| Moc znamionowa | 140 W |
| Długość przewodu zasilającego | 3 m / inna długość* |
| Wymiary (wys. x szer. x gł.) | 705 x 360 x 260 |
| Masa netto | 16 kg |
| Rodzaj obudowy | metalowa, powlekana proszkowo |
| Kółka transportowe / uchwyt | uchwyt/kółka transportowe* |
| Funkcje dodatkowe | demontowalny kabel zasilający |

* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym