

STERYLIS VS to linia urządzeń z generatorem ozonu o podwyższonej mocy oraz dodatkowo wykorzystująca w procesie dezynfekcji technologię UV-C i dwustopniową filtrację powietrza.

Maksymalna zalecana kubatura  
pomieszczenia dla dezynfekcji UV-C

**300 m<sup>3</sup>**

Maksymalna zalecana kubatura  
pomieszczenia dla sterylizacji O<sub>3</sub>

**900 m<sup>3</sup>****TRYB PRACY:**

Filtracja



Dezynfekcja UV-C

Dezynfekcja  
UV-C - tryb cichySterylizacja  
O<sub>3</sub> + UV-C  
(Auto)**DANE TECHNICZNE:****TRYB STANDARDOWY - DEZYNFEKCJA UV-C**

Maksymalna dawka promieniowania UV-C	296 J/m <sup>2</sup>
Wydajność wentylatora tryb Dezynfekcja UV-C	270 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Dezynfekcja UV-C	49 dB(A)

**TRYB CICHY - DEZYNFEKCJA UV-C**


Maksymalna dawka promieniowania UV-C	443 J/m <sup>2</sup>
Poziom hałasu tryb tryb Dezynfekcja UV-C (cichy)	43 dB(A)

**TRYB - STERYLIZACJA O<sub>3</sub> + UV-C**

Maksymalna kubatura pomieszczenia sterylizowanego ( dla osiągnięcia 5 ppm O <sub>3</sub> )	900 m <sup>3</sup>
Wydajność generatora ozonu	60 000 mg/h
Wydajność wentylatora tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	390 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb Sterylizacja O <sub>3</sub> +UV-C	54 dB(A)

**TRYB FILTRACYJNY**

Wydajność wentylatora tryb filtracyjny	270 m <sup>3</sup> /h
Poziom hałasu tryb filtracyjny	49 dB(A)
Lampa UV	TAK

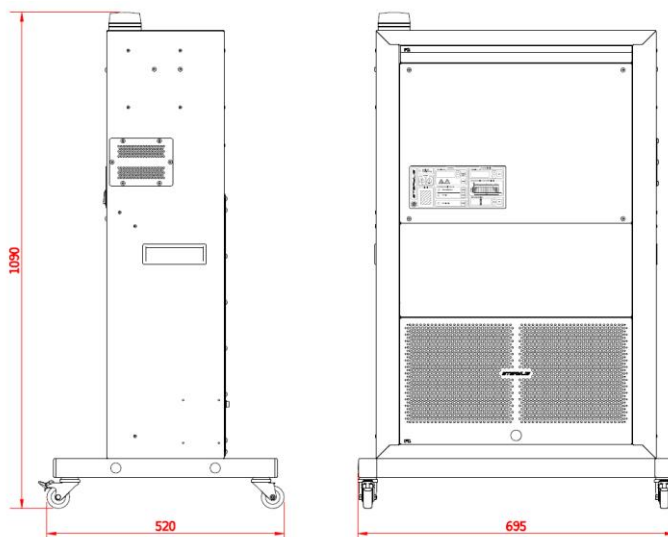

Rodzaj lampy UV	Sterylicyjna UV-C $\lambda = 253,7$ nm
Całkowita moc elektryczna źródeł UV-C	150 W
Trwałość lamp UV	9000 h
Całkowita moc promienista źródeł UV-C	45 W
Generator ozonu	TAK
Czujnik stężenia ozonu	TAK
Destruktor ozonu	TAK
Filtrowanie powietrza	2-stopniowe
Rodzaj wentylatora	promieniowy
Silnik wentylatora	w zamkniętej obudowie
Typ	przepływowo
Sterownik	TAK
Automatyczny tryb pracy	TAK (sterowanie czasem sterylizacji wg. odczytów rzeczywistego stężenia ozonu)
Autodiagnostyka	TAK
Licznik czasu pracy	TAK (sygnalizacja wymiany filtrów i promienników UV)
Zasilanie	230 V (AC), 50 Hz
Prąd znamionowy	3,8 A
Moc znamionowa	870 W
Długość przewodu zasilającego	3 m / 10 m*
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	1090 x 695 x 520
Masa netto	35 kg
Rodzaj obudowy	metalowa, powlekana proszkowo
Kółka transportowe/uchwyt	kółka transportowe
Funkcje dodatkowe	sygnalizacja bezpiecznego i zbyt wysokiego poziomu stężenia ozonu, demontowalny kabel zasilający

\* - opcja dostępna po konsultacji z działem handlowym

W związku z ciągłym rozwojem produktów zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w urządzeniach oraz aktualizowania parametrów.

Data aktualizacji : 12.04.2021